

Justsalt Duo®

Électrolyseur de sel + régulateur pH

Pool
TECHNOLOGIE



Les plus

- Navigation intuitive sur afficheur LCD rétroéclairé
- Affichage en ligne ou tableau de bord
- Clavier soft touch avec touches d'accès rapide
- Fonction Normal Salt / Low Salt (selon modèle)
- Sonde pH Blue de très haute qualité, testée et calibrée en usine
- Pompe doseuse silencieuse intégrée
- Télécommande Bluetooth avec l'application e-Pool®
- Compatible à la nouvelle réglementation européenne (N°2019/1148) concentration de l'agent correcteur pH réglable
- Porte-accessoires transparent



Fonctionnalités


- **Smart Power** : pilotage en courant garantissant une production stable
- **Régulation pH intelligente et proportionnelle au volume de la piscine** en mode acide (pH-) ou basique (pH+)
- **Cellule autonettoyante par inversion de polarité à mémoire**, réglable selon la dureté de l'eau
- **Fonctionnement pour toute salinité supérieure à 2,5 g/l (NS) et 1,5 g/l (LS)** sans limite haute
- **Mode Superboost** : superchloration à 125 % jusqu'à 48 heures pour palier un besoin accru de désinfectant
- **Low mode pour réduire la production de chlore** avec un volet fermé ou une bâche à bulles installée
- **Hivernage et remise en route automatiques de l'électrolyseur** selon la température de l'eau (15 °C)
- **Interface de communication multilingue**
- **Alarme message multilingue** : origine du dysfonctionnement indiquée par message écrit
- **Sécurités** : dépassement des plages de consigne et surdosage pH
- **Affichage de la température de l'eau, du taux de sel et de la durée de vie cellule**
- **Historique des événements**
- **Programme d'auto-diagnostic** pour une maintenance facilitée

| Modèle | Volume bassin* (m ³) | Production Chlore (g/h) | Référence |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Justsalt Duo NPS 8 | 40 | 8 | ELPH20NPSA-G4NM08 |
| Justsalt Duo NPS 12 | 60 | 12 | ELPH20NPSA-G4NM12 |
| Justsalt Duo NPS 16 | NS 80 / LS 60 | NS 16 / LS 12 | ELPH20NPSA-G4HX16 |
| Justsalt Duo NPS 23 | NS 120 / LS 80 | NS 23 / LS 16 | ELPH20NPSA-G4HX23 |
| Justsalt Duo NPS 30 | NS 160 / LS 120 | NS 30 / LS 23 | ELPH20NPSA-G4HX30 |

*en climat chaud réduire le volume de 20% - NS : Normal Salt (5 g/l) / LS : Low Salt (1,5 g/l)

| Caractéristiques techniques | |
|--|--------------------------|
| Écran | LCD 2 lignes |
| Débit pompe pH (l/h) | 1,8 |
| Produit correcteur | pH- ou pH+ |
| Type de régulation pH | intelligente |
| Réglage de consigne pH | 6,8 à 7,6 |
| Calibration sonde pH | 2 points pH 7 et pH 10 |
| Sonde pH | Blue |
| Temps d'inversion de polarité | 2h à 24h par pas de 1h |
| Montage cellule | en ligne |
| Orientation cellule | horizontale ou verticale |
| Longueur cellule (mm) | 225 |
| Pression maxi dans la cellule (bar) | 2 |
| Débit maxi dans la cellule (m ³) | 22 ou By-pass |
| Température maxi de l'eau (°C) | 40 |
| Dimensions coffret seul (mm) | L 140 x H 300 x P 97 |

Schéma d'installation

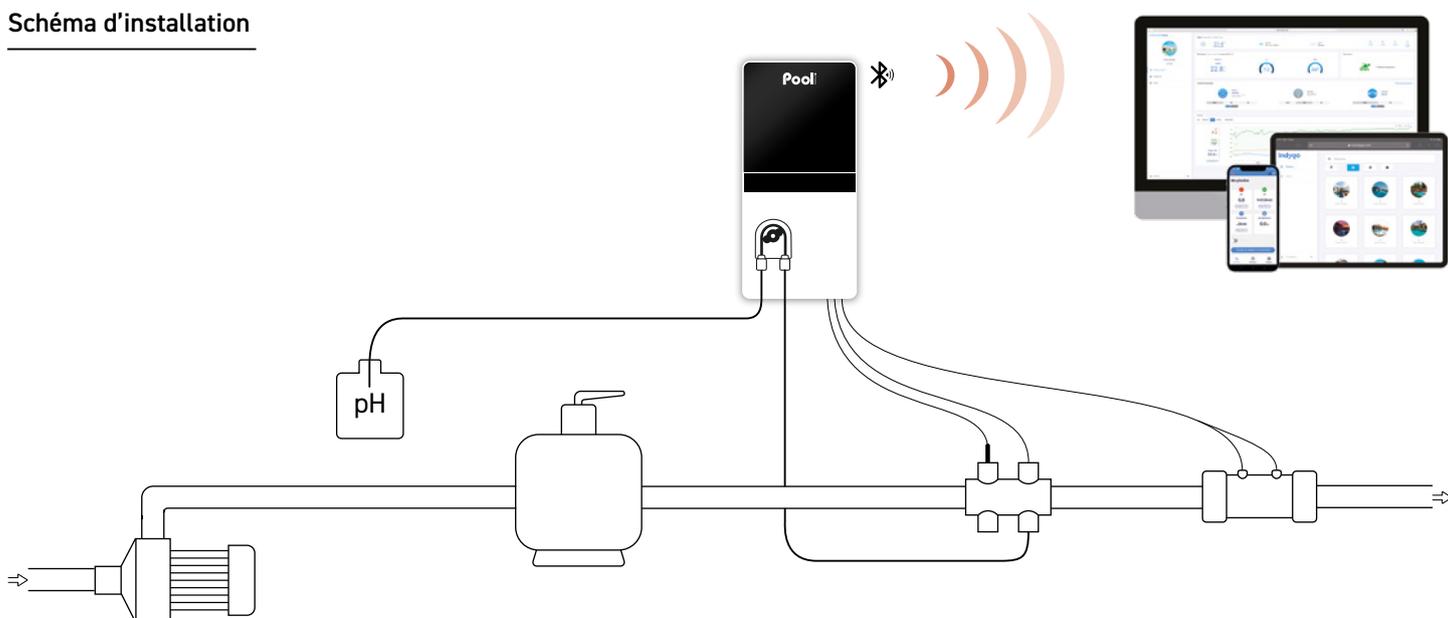

Livré avec

- Coffret électronique
- Cellule d'électrolyse
- Câble cellule (2 m)
- Sonde pH Blue
- Solutions calibration pH 7 & pH 10
- Porte-sonde et raccord d'injection
- Porte-accessoires avec bouchons
- Capteur sel/température
- Kit d'analyse sel/dureté de l'eau
- Câble alimentation (2 m)
- Collet diamètre 63 mm x2
- Réduction 63/50 mm x4
- Support de fixation murale (avec vis)
- Manuel d'utilisation

Options

- Électrode Pool Terre
- Capteur de débit indépendant
- Kit Piscine Connectée e-Pool® Connect
- Collet diamètre 50 mm x2

Garanties

- 2 ans** Coffret
 - 2+2* ans** Cellule
 - 2 ans** Sonde pH Blue
- * Voir un revendeur